




## ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ

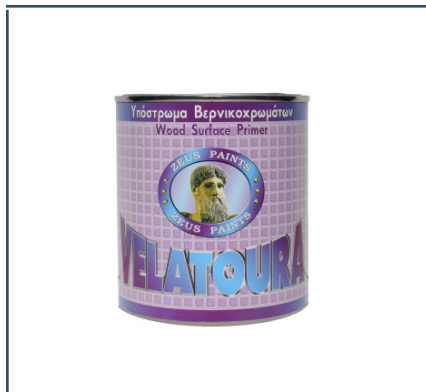

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ακρυλικό αστάρι βάσεως διαλύτου ιδανικό για χρήση σε εξωτερικές επιφάνειες. Λόγω της σύνθεσής του διεισδύει σε πορώδεις επιφάνειες όπως στόκοι, σοβάδες, παρετίνες, γυψοσανίδες, κόλλες, τσιμεντένιες, τούβλα, τοίχους βαμμένους με παλαιά χρώματα, τις οποίες ισχυροποιεί. Μειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών αυτών και εξοικονομείται έτσι σημαντική ποσότητα τελικού χρώματος. Επιπλέον ενισχύει την πρόσφυση της επομένης στρώσης. Είναι ειδικό για χρήση ως αστάρι και για μόνωση παρατσών.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος : 1,02 - 1,04 kg/lt.

Απόδοση : 4-7 m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Αραιώση : Είναι προϊόν έτοιμο προς χρήση.

Κατηγορία ΠΟΕ : «Αστάρια». Τύπος ζ-Δ.

Οριακή τιμή ΠΟΕ = 350gr/lt.

Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 349gr/lt ΠΟΕ.

Πληρεί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011.

VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού <250°C.

ανάλογα με τη φύση και το πορώδες της επιφάνειας.

Στέγνωμα : Στεγνό στην αφή σε 1 ώρα. Ανάλογα με τη φύση και το πορώδες της επιφάνειας.

Επαναβαφή : 6 - 8 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες και όσο η απορροφητικότητα της επιφάνειας ελαττώνεται.

Αποχρώση : Διαφανές

Συσκευασία : 750 ml, 3,6 lt, 10lt.

4-7  
m<sup>2</sup>/kg



DRY  
6-8 H

# ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό μετά από καλή ανάδευση. Το αστάρι FIXDUR συνιστάται αντί του παραδοσιακού τρόπου ασταρώματος με λινέλαιο, γιατί στεγνώνει γρήγορα και δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου ή αντί της χρήσης ασταριού πλαστικού, γιατί επιτυγχάνεται καλύτερη διείσδυση,

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Το υπόστρωμα χρειάζεται τρίψιμο και ξεσκόνισμα. Επιφάνειες σαθρές ή επιχρισμένες με ασβέστη ή κόλλα, χρειάζονται μια στρώση με αστάρι FIXDUR για να αποκατασταθούν και να κατόπιν να βαφτούν με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα ZEUS PAINTS.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στον περιέκτη και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό και σαπουνάδα.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά τον περιέκτη ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μακριά από παιδιά.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ανατρέξτε στο MSDS του προϊόντος ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ για να δείτε όλες τις επισημάνσεις ασφαλείας.